



FIREHUB.vn



DATASHEETS

TỦ TRUNG TÂM BÁO CHÁY

FCP 2,4,5,8 KÊNH



www.fireshub.vn

TỦ TRUNG TÂM BÁO CHÁY FCP 2,4,5,8 KÊNH

FCP




- Là tủ báo cháy theo vùng, được sản xuất tại Việt Nam. Tủ có cấu trúc mạch đơn giản, dễ dàng lắp đặt, tương thích với nhiều loại đầu báo cháy của nhiều thương hiệu khác nhau.
- Trong tủ trung tâm báo cháy FCP đã được tích hợp bộ chuyển đổi nguồn từ 220V AC sang 24V DC và nguồn ắc quy dự phòng. Tủ có các ngõ ra các tiếp điểm không điện áp kích hoạt cho các thiết bị báo động, các ngõ ra có điện áp giám sát đường dây.
- Các chức năng của tủ trung tâm: chức năng tùy chỉnh giám sát ngắn mạch; chức năng báo trễ; bật/tắt chuông báo động và reset lại tủ trung tâm.
- Tủ trung tâm FCP-2C, 4C, 5C, 8C có số kênh (vùng) tương ứng là 2, 4, 5 & 8 kênh. Tủ trung tâm sử dụng đèn LED để hiển thị trạng thái khi có sự cố.
- Trung tâm FCP có thể lắp đặt với tất cả các loại đầu báo khói, nhiệt thông thường đang phổ biến tại Việt Nam. Ngoài ra cũng có thể sử dụng với đầu báo gas, đầu báo khí CO, đầu báo lửa và đầu báo beam.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT


Model	FCP-2C, FCP-4C, FCP-5C, FCP-8C
Nguồn điện	220VAC (50Hz – 60Hz)
Dòng tĩnh	65mA
Dòng khi báo động	100mA
Kết nối	Dây tín hiệu 1.0mm – 2.5mm
Số kênh (vùng)	2 4 5 8
Độ ẩm	95% không ngưng tụ
LED Trạng thái	Nháy chậm ở chế độ chờ Nháy chậm ở chế độ báo động Ngưỡng cố định: 54°C
Cảm biến	Tỷ lệ nhiệt gia tăng 8°C/phút
Màu sắc & Chất liệu	Trắng - nhựa ABS
Trọng lượng	80g
Loa tích hợp	90dB (ở khoảng cách 1m)
Kích thước	3.5"

ĐẶC TÍNH

- Tuân thủ ISO 7240, TCVN 7568, TCVN 5738;
- Tối đa 32 đầu báo trên mỗi kênh (vùng);
- 2 ngõ ra điều khiển, có thể mở rộng lên đến 8 ngõ ra;
- Chức năng bật/tắt giám sát đường dây;
- Chức năng báo trễ 20s cho đầu báo (giảm cảnh báo giả);
- Tích hợp sẵn nguồn dự phòng;
- Ngôn ngữ Tiếng Việt dễ sử dụng.

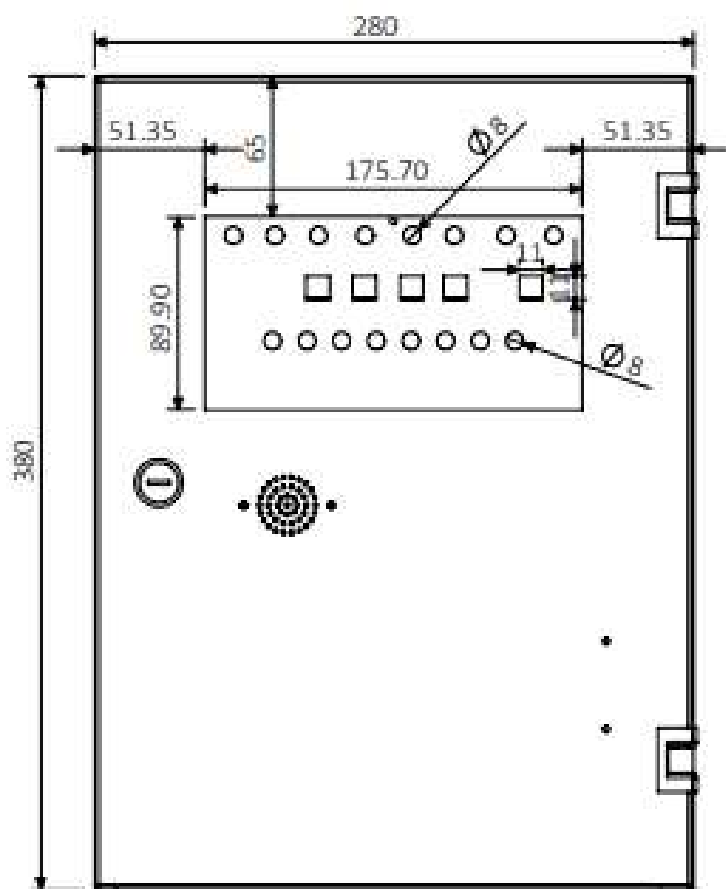

Mặt trước
Tỉ lệ 1:5

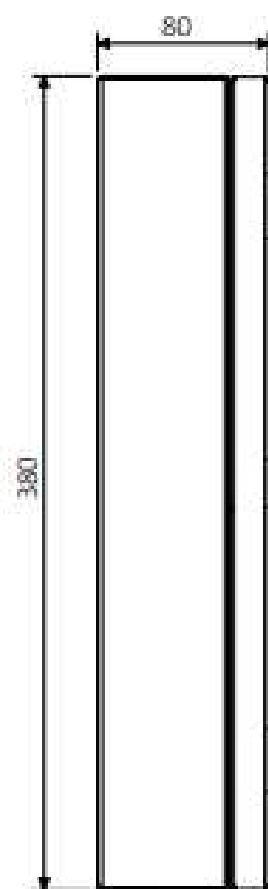

Mặt bên
Tỉ lệ 1:5

Kích thước tủ trung tâm báo cháy 2 kênh, 4 kênh, 5 kênh và 8 kênh

